

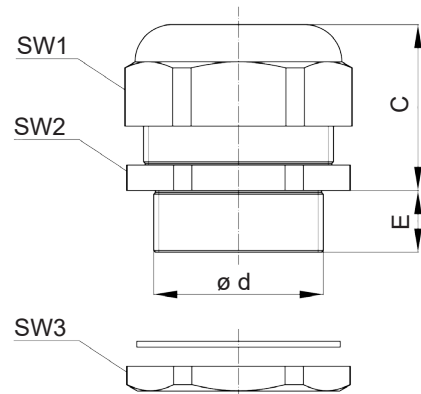


САЛНИКИ ДЛЯ ПЛОСКИХ КАБЕЛЕЙ
GLANDS AND ACCESSORIES
LEITUNGSVERSCHRAUBUNGEN UND ZUBEHÖR

I - 1 Сальники UNILIFT из полиамида для плоских кабелей
Flat cable gland system UNILIFT made of polyamide
Flachleitungsverschraubung-System UNILIFT aus Kunststoff





Элементы / Elements / Elemente	Материал / Material
корпус, гайка body, pressing screw Unterteil, Druckschraube	полиамид polyamide Polyamid
уплотнительная вставка sealing insert Dichtungseinsatz	PVC / ПВХ
уплотнение gasket Dichtung	резина маслостойкая oil-resisting rubber Gummi, ölfest


Рабочая температура Working temperature Betriebstemperatur	- 30°C ÷ +80°C
Степень уплотнения Maximum tightness Schutzart	IP65

№ по каталогу Catalog № Katalog №	Тип Type Typ	Резьба d Thread d Gewinde d	E [mm]	C [mm]	Размеры		SW1	SW2	SW3	Вес [kg] Weight Gewicht
					a [mm]	b [mm]				
					Cable dimensions Leitungsgrößen					
0607-M25	DPPN-WS-25-16	M25 × 1,5	10	36	13,5 ÷ 16,0	3,0 ÷ 4,5	32	32	33	0,02
0607-M32	DPPN-WS-32-21	M32 × 1,5	11	40	15,0 ÷ 17,0	3,3 ÷ 4,8	35	36	39	0,03
0607-M32-SG	DPPN-WS-32-21-SG	M32 × 1,5			16,0 ÷ 18,0	4,5 ÷ 6,0				
0607-M40	DPPN-WS-40-29	M40 × 1,5	18	48	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	53	51	50	0,09
0607-M40-SG	DPPN-WS-40-29-SG	M40 × 1,5			24,5 ÷ 27,0	7,0 ÷ 10,0				
0607-M50-1	DPPN-WS-50-36	M50 × 1,5	18	49	33,0 ÷ 36,0	4,5 ÷ 6,0	61	60	60	0,11
0607-M50-SG1	DPPN-WS-50-36-SG	M50 × 1,5			32,0 ÷ 35,0	7,0 ÷ 10,0				
0607-M50-2	DPPN-WS-50-42	M50 × 1,5			37,5 ÷ 38,0	4,0 ÷ 5,5				0,13
0607-M50-SG2	DPPN-WS-50-42-SG	M50 × 1,5			34,4 ÷ 37,0	10,0 ÷ 13,0				
0607-M63	DPPN-WS-63-48	M63 × 1,5	18	50	41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5	66	68	74	0,15
0607-M63-SG	DPPN-WS-63-48-SG	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5				

I - 2	Сальники UNILIFT из никелированной латуни для плоских кабелей
	Flat cable gland system UNILIFT made of nickel plated brass
	Flachleitungsverschraubung-System UNILIFT aus Messing

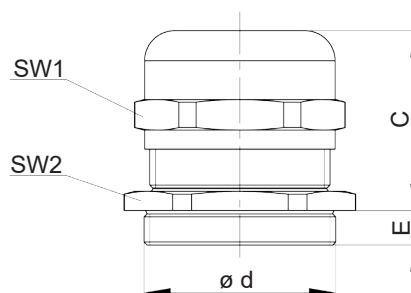

Элементы / Elements / Elemente	Материал / Material
корпус, гайка body, pressing screw Unterteil, Druckschraube	латунь с никелевым покрытием nickel plated brass Messing
уплотнительная вставка sealing insert Dichtungseinsatz	PVC / ПВХ
уплотнение gasket Dichtung	резина маслостойкая oil-resisting rubber Gummi, ölfest



Рабочая температура Working temperature Betriebstemperatur	- 40°C ÷ +100°C
Степень уплотнения Maximum tightness Schutzart	IP65

№ по каталогу Catalog № Katalog №	Тип Type Typ	Резьба d Thread d Gewinde d	E [mm]	C [mm]	Размеры		SW1	SW2	SW3	Вес [kg] Weight Gewicht
					a [mm]	b [mm]				
					Cable dimensions Leitungsgrößen					
0608-M25	MDPP-WS-25-16	M25 × 1,5	8	24	11,0 ÷ 13,0	2,7 ÷ 4,2	24	27	30	0,09
0608-M32	MDPP-WS-32-21	M32 × 1,5		28	14,0 ÷ 16,0	3,5 ÷ 4,5	30	34	36	
0608-M40	MDPP-WS-40-29	M40 × 1,5	9	32	22,5 ÷ 25,0	3,5 ÷ 5,0	40	43	46	0,16
0608-M40-SG	MDPP-WS-40-29-SG	M40 × 1,5			22,5 ÷ 25,0	6,5 ÷ 8,0				
0608-M50	MDPP-WS-50-36	M50 × 1,5		38	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	50	55	60	
0608-M50-SG	MDPP-WS-50-36-SG	M50 × 1,5	24,0 ÷ 27,0		7,0 ÷ 10,0					
0608-M63	MDPP-WS-63-48	M63 × 1,5	14	44	41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5	64	68	70	0,49
0608-M63-SG	MDPP-WS-63-48-SG	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5				